


Flat Washers

Insulating Hard Fiber Washer

► Gray or Red - Thickness Tolerance is $\pm 0.005"$.

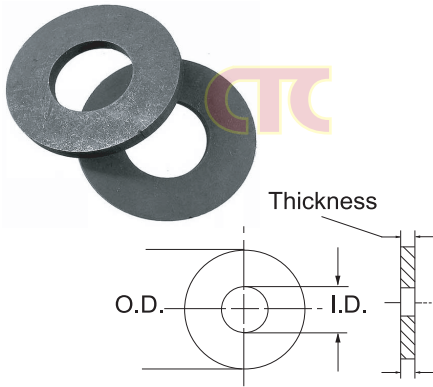

Screw Size	ID	OD	Pkg. Qty.	1/64" Thick. Gray		1/32" Thick. Red	
				Number	Price ₪	Number	Price ₪
3/32"	3/32"	1/4"	100	9A00 8290	—	9A56 0290	—
1/8"	1/8"	1/4"	100	9A00 8295	—	9A56 0295	—
5/32"	5/32"	5/16"	100	9A00 8300	—	9A56 0300	—
3/16"	3/16"	3/8"	100	9A00 8305	—	9A56 0305	—
1/4"	1/4"	3/8"	100	9A00 8310	—	9A56 0310	—
1/4"	1/4"	1/2"	100	9A00 8315	—	9A56 0315	—
5/16"	5/16"	7/16"	100	9A00 8320	—	9A56 0320	—
5/16"	5/16"	9/16"	100	9A00 8325	—	9A56 0325	—
3/8"	3/8"	1/2"	100	9A00 8330	—	9A56 0330	—
3/8"	3/8"	5/8"	100	9A00 8335	—	9A56 0335	—
7/16"	7/16"	5/8"	100	9A00 8340	—	9A56 0340	—
1/2"	1/2"	11/16"	100	9A00 8350	—	9A56 0350	—
1/2"	1/2"	3/4"	100	9A00 8355	—	9A56 0355	—
9/16"	9/16"	13/16"	100	9A00 8360	—	9A56 0360	—

Black


Screw Size	ID	OD	Thick., Min.-Max.	Pkg. Qty.	Number	Price ₪
2	3/32"	1/4"	0.013" - 0.017"	100	9A61 0110	—
4	1/8"	5/16"	0.013" - 0.017"	100	9A61 0115	—
6	9/64"	3/8"	0.027" - 0.035"	100	9A61 0120	—
8	11/64"	3/8"	0.027" - 0.035"	100	9A61 0125	—
10	13/64"	7/16"	0.041" - 0.051"	100	9A61 0130	—
12	15/64"	1/2"	0.042" - 0.052"	100	9A61 0135	—

Made of plant-based fiber these washers absorb environmental moisture which can affect dimensions and physical properties.

Use as light duty sealing washers and dielectric barriers. Maximum temperature is 110° C.

Metric Stainless Steel and Zinc Plated Steel - DIN 125 Washer

Not rated for Rockwell hardness. Type 316 Stainless Steel offers corrosion resistance superior to 18-8. 18-8 Stainless Steel has excellent corrosion resistance. Zinc-Plated Steel offers good rust resistance.



Metric Stainless Steel

Screw Size	ID, mm	OD, mm	Thick., Min.-Max., mm	Type 316 Stainless Steel			18-8 Stainless Steel			Class 4 Zinc-Planted Steel		
				Pkg. Qty.	Number	Price ₪	Pkg. Qty.	Number	Price ₪	Pkg. Qty.	Number	Price ₪
M2	2.2	5	0.25-0.35	100	9A09 6110	—	100	9A34 7195	—	100	9A11 6180	—
M2.5	2.7	6	0.45-0.55	100	9A09 6115	—	100	9A34 7196	—	100	9A11 6190	—
M3	3.2	7	0.45-0.55	100	9A09 6130	—	100	9A34 7210	—	100	9A11 6210	—
M3.5	3.7	8	0.45-0.55	100	9A09 6140	—	100	9A34 7220	—	100	9A11 6220	—
M4	4.3	9	0.70-0.90	100	9A09 6150	—	100	9A34 7230	—	100	9A11 6230	—
M5	5.3	10	0.90-1.10	100	9A09 6160	—	100	9A34 7240	—	100	9A11 6240	—
M6	6.4	12	1.40-1.80	100	9A09 6170	—	100	9A34 7250	—	100	9A11 6250	—
M7	7.4	14	1.40-1.80	100	9A09 6180	—	100	9A34 7260	—	100	9A11 6260	—
M8	8.4	16	1.40-1.80	100	9A09 6190	—	100	9A34 7270	—	100	9A11 6270	—
M10	10.5	20	1.80-2.20	100	9A09 6200	—	50	9A34 7280	—	100	9A11 6280	—
M12	13	24	2.30-2.70	25	9A09 6210	—	25	9A34 7290	—	100	9A11 6290	—
M14	15	28	2.30-2.70	25	9A09 6220	—	25	9A34 7300	—	100	9A11 6300	—
M16	17	30	2.70-3.30	25	9A09 6230	—	25	9A34 7310	—	100	9A11 6310	—
M18	19	34	2.70-3.30	10	9A09 6240	—	10	9A34 7315	—	50	9A11 6315	—
M20	21	37	2.70-3.30	10	9A09 6250	—	10	9A34 7320	—	50	9A11 6320	—
M24	25	44	3.70-4.30	5	9A09 6260	—	10	9A34 7330	—	25	9A11 6330	—
M30	31	56	3.70-4.30	5	9A09 6270	—	1	9A34 7350	—	10	9A11 6340	—
M36	37	66	4.40-5.60	1	9A09 6280	—	1	9A34 7360	—	10	9A11 6360	—
M39	40	72	5.40-6.60	1	9A09 6290	—	1	9A34 7370	—	1	9A11 6380	—
M42	43	78	6.00-8.00	1	9A09 6300	—	1	9A34 7380	—	1	9A11 6400	—

Metric Electrically Conductive Copper Washer

When you need exceptional electrical conductivity, choose these alloy 120 washers. Not Rated for Rockwell hardness.



Screw Size	ID, mm	OD, mm	Thick., Min.-Max., mm	Pkg. Qty.	Number	Price ₪
M3	3.2	7	0.45-0.55	25	9A80 4212	—
M4	4.3	9	0.7-0.9	25	9A80 4216	—
M5	5.3	10	0.9-1.1	25	9A80 4220	—
M6	6.4	12	1.4-1.6	25	9A80 4224	—
M8	8.4	16	1.4-1.6	10	9A80 4228	—
M10	10.5	20	1.8-2.2	5	9A80 4232	—
M12	13	24	2.3-2.7	5	9A80 4235	—